


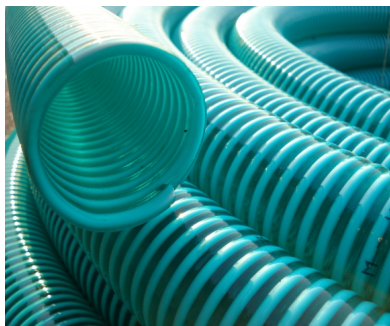

Wąż Pcv M-Hydro

Liczba wariantów: 3

Konstrukcja: mocne, elastyczne tworzywo PCV, wzmacniająca spirala z PCV, karbowany z zewnątrz, odporny na zgniatanie, warunki atmosferyczne, lekkie środki chemiczne.

Zakres temperatur: -5°C do +60°C.

Zastosowanie: bardzo lekki i wytrzymały tłoczny wąż PCV do wody, powietrza, lekkich chemikaliów, do stosowania w przemyśle, rolnictwie, instalacjach sanitarnych, itp.

Norma: ISO 1307.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	BP bar	Vacuum m/H2O	R min. mm	W g/m	L m
M-HYDRO 127	127	5	11	4	660	3200	30
M-HYDRO 152	152	6	10	3	750	4200	30
M-HYDRO 203	203	8	8	2	930	6400	10